


Vlastnosti

Oblast použití	Připojovací armatura ke kovovým hadicím
Přípoj 1	metrické závity pro matice
Tvar těsnění 1	Vnější kužel 24°
Norma	vhodné k lisovanému šroubení podle DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1
Zkratka	DKS
Provedení	přímé
Typová řada	těžká
Materiál	Ušlechtilá ocel

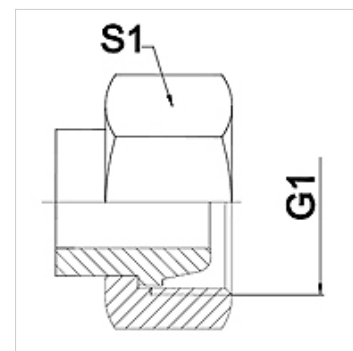

Upozornění

Uváděná čísla klíčů jsou pouze orientační!

Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

Výrobek

Označení	DN	PN (v barech)	G1	Typová řada	S1 (mm)
WA 004 AFS VA	4	630	M 16 x 1,5	8S	19,0
WA 006 AFS VA	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0
WA 008 AFS VA	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0
WA 010 AFS VA	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0
WA 013 AFS VA	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0
WA 016 AFS VA	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0
WA 020 AFS VA	20	400	M 36 x 2	25 S	46,0
WA 025 AFS VA	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0
WA 032 AFS VA	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0

Varianty produktu

WA AFS Připojovací díl ... AFS, ocel, Ocel