


HK DTDA

2/2cestný elektromagnetický sedlový ventil DTDA

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|----------------------|--|
| Provedení | s přímým ovládním s nouzovým ovládním rukou |
| Obsah dodávky | bez cívky a bez zástrčky |
| Provozní tlak | max. 350 bar |

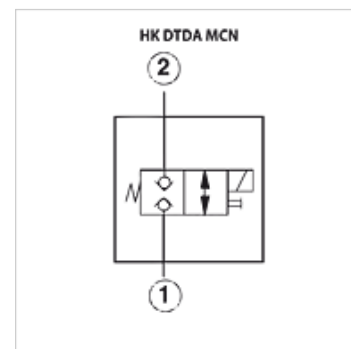

Popis

max. únik 0,7cm³/min při 250 bar a 32 °C

Upozornění k objednávkám

magnetickou cívku objednávejte zvlášť (viz příslušenství)

Výrobek

| Označení | Objemový proud min. (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | přířazení závitové těleso | Závit | SW (mm) | utahovací moment (N-m) | Provedení | Hmotnost (kg) |
|-------------|-----------------------------|--------|--------|--------|---------------------------|-------|---------|------------------------|--|---------------|
| HK DTDA MCN | 40,0 | 89,0 | 35,0 | 37,0 | HK GAU / HK GAUS / HK GAV | T-13A | 22 | 48,0 | bez proudu zavřený, s dvojitým zajištěním | 0,5 |
| HK DTDA MHN | 40,0 | 89,0 | 35,0 | 37,0 | HK GAU / HK GAUS / HK GAV | T-13A | 22 | 48,0 | bez proudu otevřený, s dvojitým zajištěním | 0,5 |

Příslušenství

| | |
|-------------------|--|
| HK SP 770 | Cívka pro cartridge ventil SUN |
| HK GEH GA | Tělo ventilu pro ventily do zásobníků T-13A |
| HK GEH GBA | Dělicí deska do těla patronového ventilu T-13A |
| HK GEH GBY | Dělicí deska do těla patronového ventilu T-13A |
| HK GEH MBJ | Dělicí deska do těla patronového ventilu T-31A |