


Vlastnosti

Provedení	se zpětným ventilem pro volný zpětný tok (předpětí 0,7 bar) vřetenem ventilu bez tlaku ke snadnému přestavení
Provozní tlak	max. 350 bar

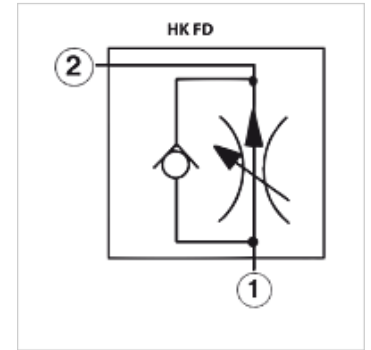

Výrobek

Označení	Objemový proud min. (L/min)	Objemový proud max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	přřazení závitové těleso	Závit	SW (mm)	utahovací moment (N-m)	Hmotnost (kg)
HK FD BA LCN	0,4	4,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LBN	0,4	8,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LAN	0,4	23,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD CB LBN	1,0	11,5	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LWN	1,0	30,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LAN	1,0	45,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5

Příslušenství

HK GEH DA	Tělo ventilu pro ventily do zásobníků T-5A
HK GEH GA	Tělo ventilu pro ventily do zásobníků T-13A
HK GEH GBA	Dělicí deska do těla patronového ventilu T-13A
HK GEH GBY	Dělicí deska do těla patronového ventilu T-13A
HK HR SUN	Ruční kolečko k ventilu do zásobníku SUN