
HK FD

Dvoucestný průtokový regulační ventil FD

Vlastnosti

Provedení	se zpětným ventilem pro volný zpětný tok (předpětí 0,7 bar) vřeteno ventilu bez tlaku ke snadnému přestavení
Provozní tlak	max. 350 bar



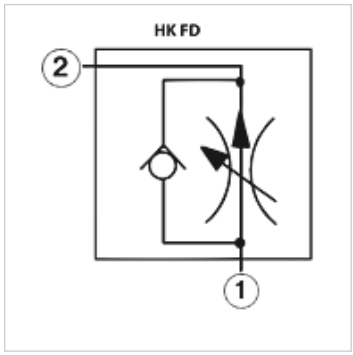

Výrobek

Označení	Objemový proud min. (L/min)	Objemový proud max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	přiřazení závitové těleso	Závit	SW (mm)	utahovací moment (N-m)	Hmotnost (kg)
HK FD BA LCN	0,4	4,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LBN	0,4	8,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LAN	0,4	23,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD CB LBN	1,0	11,5	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LWN	1,0	30,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LAN	1,0	45,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5

Příslušenství

HK GEH DA	Tělo ventilu pro ventily do zásobníků T-5A
HK GEH GA	Tělo ventilu pro ventily do zásobníků T-13A
HK GEH GBA	Dělicí deska do těla patronového ventilu T-13A
HK GEH GBY	Dělicí deska do těla patronového ventilu T-13A
HK HR SUN	Ruční kolečko k ventilu do zásobníku SUN

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.