

HK LVK

Ukazatel hladiny optický / elektrický s teplotním spínačem

HANSA FLEX

Vlastnosti

Utahovací moment max. 10 N-m

Provozní napětí max. 230 VAC


Teplota max. 80 °C

Provozní tlak max. 1 bar

Média minerální oleje

Materiál polyamid
Těsnění: NBR

Obsah dodávky s dutými šrouby

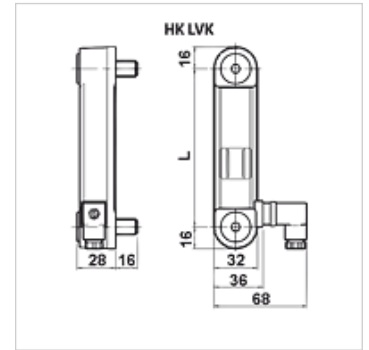

Výrobek

| Označení | Přípevnění pomocí závitu | L (mm) | Logická funkce | Spínací bod (°C) | Hmotnost (kg) |
|-----------------------|--------------------------|--------|----------------|------------------|---------------|
| HK LVK 10A M12 1T7 P1 | 2 x M12 | 76 | otvírač | 70 | 0,16 |
| HK LVK 20A M12 1T7 P1 | 2 x M12 | 127 | otvírač | 70 | 0,18 |
| HK LVK 30A M12 1T7 P1 | 2 x M12 | 254 | otvírač | 70 | 0,22 |

je příslušenstvím následujících produktů

HK BAK RA Hydraulická nádrž BAKRA

HK BEK Hydraulická nádrž BEK (bez čistícího otvoru)

HK BSK Hydraulická nádrž BEK (s čistícím otvorem)