

HK LVK

Ukazatel hladiny optický / elektrický s teplotním spínačem

HANSA FLEX

Vlastnosti

Utahovací moment max. 10 N-m

Provozní napětí max. 230 VAC


Teplota max. 80 °C

Provozní tlak max. 1 bar

Média minerální oleje

Materiál polyamid
Těsnění: NBR

Obsah dodávky s dutými šrouby

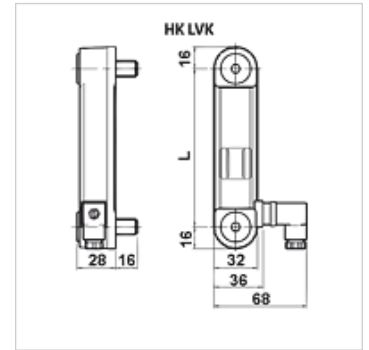

Výrobek

Označení	Přípevnění pomocí závitů	L (mm)	Logická funkce	Spínací bod (°C)	Hmotnost (kg)
HK LVK 10A M12 1T7 P1	2 x M12	76	otvírač	70	0,16
HK LVK 20A M12 1T7 P1	2 x M12	127	otvírač	70	0,18
HK LVK 30A M12 1T7 P1	2 x M12	254	otvírač	70	0,22

je příslušenstvím následujících produktů

HK BAK RA Hydraulická nádrž BAKRA

HK BEK Hydraulická nádrž BEK (bez čistícího otvoru)

HK BSK Hydraulická nádrž BEK (s čistícím otvorem)