


# WA HL

Připojovací díl ... HL, ocel

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Připojovací armatura ke kovovým hadicím
<b>Přípoj 1</b>	metrický vnější cylindrický závit
<b>Tvar těsnění 1</b>	Vnitřní kužel 24°
<b>Norma</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Zkratka</b>	CEL
<b>Provedení</b>	přímé
<b>Typová řada</b>	lehká
<b>Materiál</b>	Ocel (svařitelná)

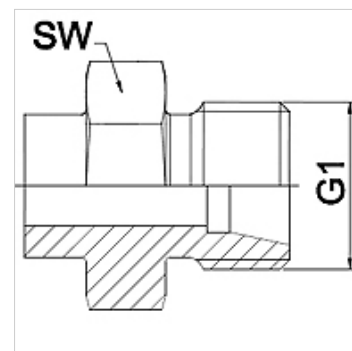

## Upozornění

Uváděná čísla klíčů jsou pouze orientační!

## Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

## Výrobek

Označení	DN	PN (v barech)	G1	Typová řada	SW (mm)
WA 004 HL	4	250	M 12 x 1,5	6 L	14
WA 006 HL	6	250	M 14 x 1,5	8 L	17
WA 008 HL	8	250	M 16 x 1,5	10 L	17
WA 010 HL	10	250	M 18 x 1,5	12 L	19
WA 013 HL	13	250	M 22 x 1,5	15 L	22
WA 016 HL	16	160	M 26 x 1,5	18 L	27
WA 020 HL	20	160	M 30 x 2	22 L	32
WA 025 HL	25	100	M 36 x 2	28 L	41
WA 032 HL	32	100	M 45 x 2	35 L	46
WA 040 HL	40	100	M 52 x 2	42 L	55

## Varianty produktu

WA HL VA Připojovací díl ... HL, VA, Ušlechtilá ocel