


Vlastnosti

| | |
|-----------------------|---|
| Oblast použití | Připojovací armatura ke kovovým hadicím |
| Přípoj 1 | metrický vnější cylindrický závit |
| Tvar těsnění 1 | Vnitřní kužel 24° |
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Zkratka | CES |
| Provedení | přímé |
| Typová řada | těžká |
| Materiál | Ušlechtilá ocel |

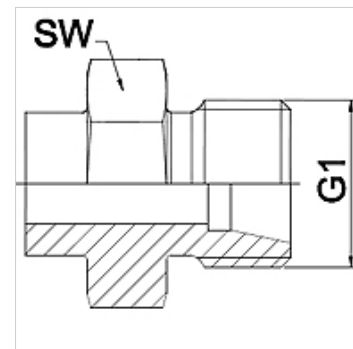

Upozornění

Uváděná čísla klíčů jsou pouze orientační!

Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

Výrobek

| Označení | DN | PN (v barech) | G1 | Typová řada | SW (mm) |
|--------------|----|---------------|------------|-------------|---------|
| WA 004 HS VA | 4 | 630 | M 16 x 1,5 | 8 S | 17 |
| WA 006 HS VA | 6 | 630 | M 18 x 1,5 | 10 S | 19 |
| WA 008 HS VA | 8 | 630 | M 20 x 1,5 | 12 S | 22 |
| WA 010 HS VA | 10 | 630 | M 22 x 1,5 | 14 S | 24 |
| WA 013 HS VA | 13 | 400 | M 24 x 1,5 | 16 S | 27 |
| WA 016 HS VA | 16 | 400 | M 30 x 2 | 20 S | 32 |
| WA 020 HS VA | 20 | 400 | M 36 x 2 | 25 S | 36 |
| WA 025 HS VA | 25 | 250 | M 42 x 2 | 30 S | 46 |
| WA 032 HS VA | 32 | 250 | M 52 x 2 | 38 S | 55 |

Varianty produktu

WA HS Připojovací díl ... HS, ocel, Ocel (svařitelná)