
# NSFA Typ E

Obtokové filtrační zařízení typ E

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Média** | Minerální olej<br>syntetické oleje<br>turbínové oleje<br>rostlinné oleje |

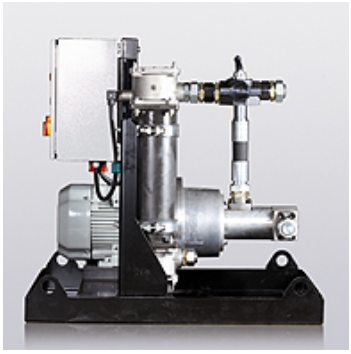

## Popis

Zařízení na filtrování vedlejšího proudu zvyšují spolehlivost a provozní pohotovost mnoha hydraulických systémů mazacích olejů.
Filtrování oleje nejen prodlužuje životnost média, nýbrž celého zařízení.
Nasazením vedlejšího proudu může filtr pracovat trvale a nezávisle na změnách tlaku a objemového proudu v hlavním systému.
Přístroje vynikají kompaktní konstrukcí a nízkou hladinou hluku.

## Upozornění k objednávkám

Všechna filtrační zařízení se dodávají bez filtračních článků.
Jiné objemové proudy a motorové výkony na dotaz.

## Další informace

Filtrační zařízení je také možné najmou po dobu několika dní, týdnů a měsíců.
Naši servisní technici pak provedou na účet montáž a uvedení do provozu.
Doba filtrování závisí zásadně na stupni znečištění média.

## Výrobek

| Označení | Napětí | Výkon (kW) | Objemový proud max. (L/min) | Velikost zařízení* | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **NSFA TYP E 150/400V 55** | 400 V | 5,5 | 150,0 | | 175 |

velikost zařízení obsahuje jenom směrné hodnoty

## Příslušenství

| | |
|---|---|
| **FI ND E MA** | Filtrační vložka do nízkotlakého filtru MA |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*