
B FPM-K


Těsnění pístnice, B-FPM/K

Vlastnosti

Konstrukce	Těsnění pístnice
Provozní tlak	do 250 bar
Kluzná rychlost max.	0,5 m/s
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	150 °C
Média	minerální oleje vodní emulze
Montáž	v uzavřených drážkách v otevřených drážkách
Materiál	FPM-K
Použití	Hydraulika



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,2
250	< 0,1

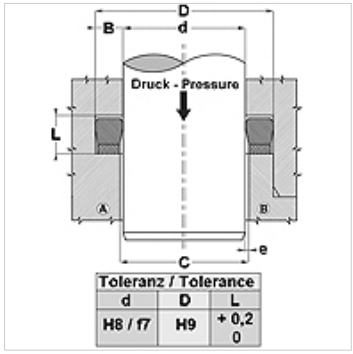

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+ 0,2 0

Popis

těsnění s minimálním třením.
Velmi účinné těsnění při nízkém tlaku.
Jednoduché řešení.

Výrobek

Označení	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 137 098 FPM-K	35,0	35,00	9,0
B 196 137 FPM-K	50,0	35,00	11,5
B 330 275 FPM-K	84,0	70,00	12,5
B 492 413 FPM-K	125,0	105,00	12,5

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.