

B NEO
Těsnění pístu, B-NEO

Vlastnosti

Konstrukce	Těsnění pístu
Provozní tlak	do 500 bar
Kluzná rychlost max.	0,5 m/s
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	110 °C
Média	minerální oleje vodní emulze
Montáž	na jednodílných pístech
Materiál	(2) Těsnění: nitrilkaučuk vyztužený tkaninou (3) Přidržovací kroužek: acetalová pryskyřice
Použití	Hydraulika



Toleranz / Tolerance							
D	d	L	R	P	G	Q	E
H11	±0,08	±0,2	±0,05	±0,1	±0,1	±0,08	±0,1

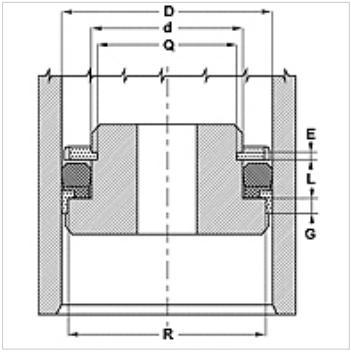

Popis

Minimální požadavky na místo
vysoká odolnost vůči vytlačování.

Upozornění k objednávkám

V případě zvláštních provozních podmínek (tekutina, teplota, tlak apod.) se na nás obraťte.
Další možný materiál: FPM.

Výrobek

Označení	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 157 102-NEO	40,00	26,0	9,4
B 314 236-NEO	80,00	60,0	14,5
B 354 275-NEO	90,00	70,0	14,5
B 393 314-NEO	100,00	80,0	14,5

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.