
DBM FPM


Těsnicí manžeta pro jednodílné písty DBM-FPM

Vlastnosti

Konstrukce	Sada těsnění pístu
Provozní tlak	do 300 bar
Kluzná rychlost max.	0,5 m/s
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	110 °C
Média	minerální oleje vodní emulze
Montáž	na jednodílných nebo vícedílných pístech
Materiál	(1) Těsnění: FPM (2) Vodicí kroužek: acetalová pryskyřice (3) Opěrný kroužek: polyester
Použití	Hydraulika



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

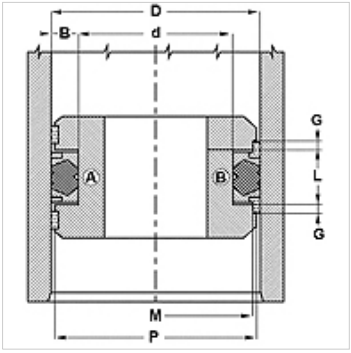

Popis

Velmi účinné těsnění při nízkém tlaku.
jednoduchá montáž
Jednoduché řešení.

Upozornění k objednávkám

Možné jsou i jiné materiály

Výrobek

Označení	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
DBM 157 118 FPM	40	30	16,4	6,35	35,40	38,50
DBM 196 133 FPM	50	34	18,4	6,35	45,41	44,66
DBM 236 173 FPM	60	44	18,4	6,35	55,39	58,65
DBM 248 185 FPM	63	47	18,4	6,35	58,39	61,63
DBM 275 196 FPM	70	50	22,4	6,35	64,18	68,34
DBM 314 236 FPM	80	60	22,4	6,35	74,16	78,34
DBM 393 295 FPM	100	75	22,4	6,35	93,14	98,05

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.