

# DDI
Těsnění pístnice, DDI

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Konstrukce** | Pojistný kroužek (segrovka) pístnice |
| **Provozní tlak** | do 120 bar |
| **Kluzná rychlost max.** | 0,5 m/s |
| **Provedení** | v palcích |
| **Teplota min.** | -30 °C |
| **Teplota max.** | 100 °C |
| **Média** | minerální oleje<br>směs voda-vzduch |
| **Montáž** | v uzavřených drážkách A<br>v otevřených drážkách B |
| **Materiál** | 90° Shore A NBR |
| **Použití** | Hydraulika + pneumatika |




| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| d | D | L |
| H8 / f7 | H9 | +0,5<br>0 |

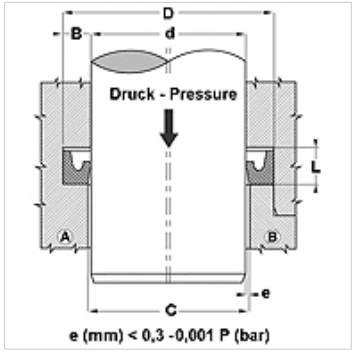


## Popis

těsnění s minimálním třením.
Jednoduché řešení.

## Upozornění k objednávkám

Jiné rozměry na objednávku
Těsnění o průměru 20 až 510 mm je možné dodat s krátkou dodací lhůtou.

## Výrobek

| Označení | d (mm) | D (mm) | L (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **DDI 18** | 4,76 | 11,11 | 5,5 | 3,96 |
| **DDI 31** | 7,93 | 14,28 | 5,5 | 3,96 |
| **DDI 37** | 9,52 | 16,50 | 5,5 | 3,96 |
| **DDI 50** | 12,70 | 21,00 | 7,0 | 5,10 |
| **DDI 62** | 15,87 | 22,22 | 6,0 | 4,76 |
| **DDI 68** | 17,46 | 23,81 | 6,0 | 4,60 |
| **DDI 75** | 19,05 | 25,40 | 6,0 | 4,76 |
| **DDI 81** | 20,63 | 28,58 | 6,0 | 4,76 |
| **DDI 87** | 22,22 | 31,75 | 6,0 | 4,76 |
| **DDI 100** | 25,40 | 38,10 | 8,0 | 6,35 |
| **DDI 106** | 26,99 | 36,51 | 8,0 | 6,35 |
| **DDI 125** | 31,75 | 44,45 | 8,0 | 6,35 |
| **DDI 137** | 34,93 | 50,80 | 9,5 | 7,93 |
| **DDI 150** | 38,10 | 50,80 | 11,0 | 9,52 |
| **DDI 156** | 39,69 | 55,96 | 11,0 | 9,52 |
| **DDI 162** | 41,28 | 50,80 | 7,0 | 5,50 |
| **DDI 175** | 44,45 | 57,15 | 9,5 | 7,93 |
| **DDI 187** | 47,63 | 63,50 | 11,0 | 9,52 |
| **DDI 212** | 53,98 | 69,85 | 11,0 | 9,52 |
| **DDI 237** | 60,33 | 76,20 | 9,5 | 7,93 |
| **DDI 325** | 82,55 | 95,25 | 9,5 | 7,93 |
| **DDI 350** | 88,90 | 101,60 | 11,0 | 9,52 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*