

# DDIM P

Těsnění pístnice, DDIM-P

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Konstrukce** Jazyčkové těsnění pístnice

**Provozní tlak** do 16 bar

**Kluzná rychlost max.** 1,0 m/s

**Teplota min.** -30 °C


**Teplota max.** 80 °C

**Média** Vzduch


**Montáž** v uzavřených drážkách A  
v otevřených drážkách B

**Materiál** 90° Shore A PUR

**Použití** Hydraulika + pneumatika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

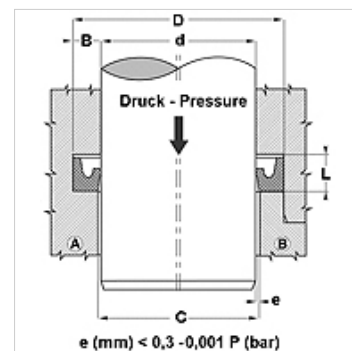

## Popis

těsnění s minimálním třením.

Jednoduché řešení.

## Upozornění k objednávkám

Jiné rozměry na objednávku

## Výrobek

Označení	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DDIM 05 09-P	9	5	3,0	2,5
DDIM 06 12-P	12	6	4,5	4,0
DDIM 08 14-P	14	8	4,5	4,0
DDIM 10 16-P	16	10	5,0	4,5
DDIM 30 38-P	38	30	6,0	5,5
DDIM 50 60-P	60	50	7,5	7,0

## Varianty produktu

DDIM Těsnění pístnice, DDIM, 90° Shore A NBR