DPC NEO


Těsnicí manžeta pro dělené písty DPC-NEO

Vlastnosti

Provozní tlak	do 700 bar
Kluzná rychlost max.	0,5 m/s
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	110 °C
Média	minerální oleje vodní emulze
Montáž	na vícedílných pístech
Materiál	(1) Těsnění: nitrilkaučuk vyztužený tkaninou (3) Přidržovací kroužek: acetalová pryskyřice
Použití	Hydraulika



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

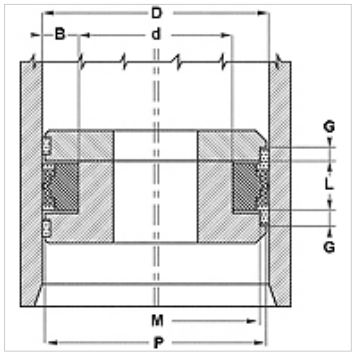

Popis

Velmi účinné těsnění při nízkém tlaku.
S minimálním třením.
Vysoký tlak.
Jednoduché řešení.

Výrobek

Označení	D (mm)	d (mm)	L (mm)	P (mm)
DPC 85 65-NEO	85	65	22,4	83,3
DPC 90 70-NEO	90	70	22,4	88,3
DPC 100 80-NEO	100	80	25,4	98,3
DPC 120 100-NEO	120	100	25,4	118,3

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.