

DPC NEO

Těsnicí manžeta pro dělené píсты DPC-NEO

HANSA FLEX

Vlastnosti

Provozní tlak do 700 bar

Kluzná rychlost max. 0,5 m/s

Teplota min. -30 °C


Teplota max. 110 °C

Média minerální oleje
vodní emulze


Montáž na vícedílných pístech

Materiál (1) Těsnění: nitrilkaučuk vyztužený tkaninou
(3) Přidržovací kroužek: acetalová pryskyřice

Použití Hydraulika



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

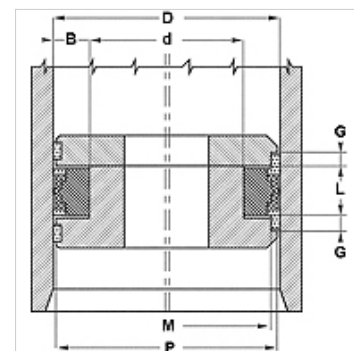

Popis

Velmi účinné těsnění při nízkém tlaku.

S minimálním třením.

Vysoký tlak.

Jednoduché řešení.

Výrobek

Označení	D (mm)	d (mm)	L (mm)	P (mm)
DPC 85 65-NEO	85	65	22,4	83,3
DPC 90 70-NEO	90	70	22,4	88,3
DPC 100 80-NEO	100	80	25,4	98,3
DPC 120 100-NEO	120	100	25,4	118,3