
DPS FPM


Těsnicí manžeta pro jednodílné písty DPS-FPM

Vlastnosti

Média	minerální oleje vodní emulze
Materiál	(1) Těsnění: FPM (2) Vodicí kroužek: acetalová pryskyřice
Použití	Hydraulika



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

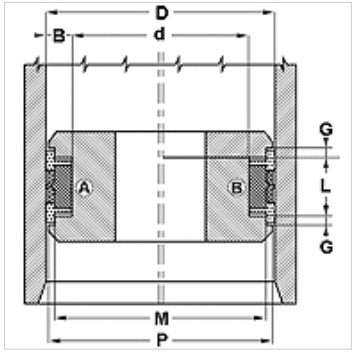

Výrobek

Označení	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
DPS 32 24-1 FPM	32	24	10,0	4,00	29,0	31,0
DPS 32 24 FPM	32	24	10,0	4,00	29,0	31,0
DPS 50 38 FPM	50	38	20,5	4,20	46,0	49,4
DPS 50 40-1 FPM	50	40	12,5	4,00	47,0	49,0
DPS 60 48 FPM	60	48	20,5	4,20	56,0	59,4
DPS 63 51 FPM	63	51	20,5	4,20	59,0	62,4
DPS 80 66 FPM	80	66	22,5	5,20	76,0	79,4
DPS 100 86 FPM	100	86	22,5	5,20	96,0	99,4
DPS 125 108 FPM	125	108	26,5	7,20	121,0	124,4
DPS 140 123 FPM	140	123	26,5	7,20	136,0	139,4

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.