

DS -M
Těsnění pístu, DS-M

Vlastnosti

Konstrukce	Sada těsnění k pojistnému kroužku (segrovce)
Provozní tlak	do 400 bar
Kluzná rychlost max.	0,5 m/s
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	110 °C
Média	minerální oleje vodní emulze
Montáž	na vícedílných pístech
Materiál	(2) Těsnění: nitrilkaučuk vyztužený tkaninou (4) Přidržovací kroužek: tvrzená tkanina s nitrilkaučukem
Použití	Hydraulika



Toleranz / Tolerance			
D	d	M	L
H9 / e8	±0,06	±0,10	±0,12

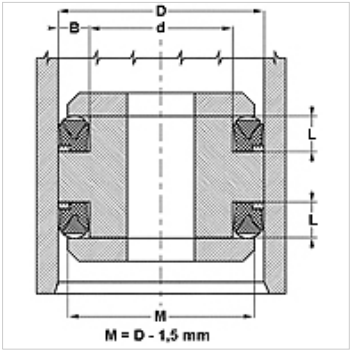

Popis

Minimální požadavky na místo
vysoká odolnost vůči vytlačování.

Upozornění k objednávkám

V případě zvláštních provozních podmínek (tekutina, teplota, tlak apod.) se na nás obraťte.
Další možný materiál: FPM.

Výrobek

Označení	D (mm)	d (mm)	L (mm)
DS 157 098-M	40	25	10,0
DS 196 137-M	50	35	10,0
DS 236 177-M	60	45	10,0
DS 248 188-M	63	48	10,0
DS 314 236M	80	60	13,0
DS 393 314-M	100	80	13,0
DS 433 354-M	110	90	13,0
DS 452 354-M	115	90	16,0
DS 452 374-M	115	95	13,0
DS 492 393-M	125	100	16,2
DS 551 452-M	140	115	16,2
DS 590 472-M	150	120	19,8
DS 629 511-M	160	130	19,8
DS 708 590-M	180	150	19,8

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.