
DSR FPM


Stírací kroužek, DSR-FPM

Vlastnosti

Konstrukce	Stírací kroužek
Kluzná rychlost max.	0,5 m/s
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	110 °C
Média	minerální oleje vodní emulze
Montáž	stírací kroužek stlačte do tvaru ledviny a zatlačte ho do upevňovací drážky
Materiál	FPM
Použití	Hydraulika



Toleranz / Tolerance			
d	D	C	L
h11	H11	H11	+0,20 0

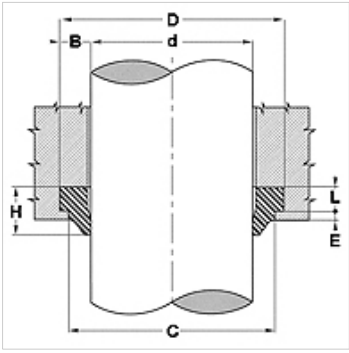

Popis

jednoduchá montáž

Výrobek

Označení	d (mm)	D (mm)	L (mm)	C (mm)	E (mm)
DSR 100 FPM	100	108	4,0	106	1,0
DSR 18 FPM	18	26	4,0	24	1,0

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.