



### Vlastnosti

<b>Konstrukce</b>	Sada těsnění pístnice
<b>Provozní tlak</b>	do 600 bar
<b>Kluzná rychlost max.</b>	1,0 m/s
<b>Teplota min.</b>	-30 °C
<b>Teplota max.</b>	110 °C
<b>Média</b>	minerální oleje vodní emulze
<b>Montáž</b>	na jednodílných pístech
<b>Materiál</b>	(1) Dynamické těsnění: PA + skleněná vlákna (2) Statické těsnění: NBR
<b>Použití</b>	Hydraulika



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	h9	+0,20 0

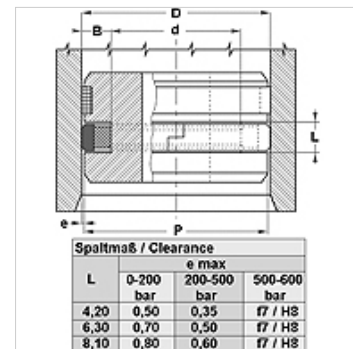

### Popis

Minimální požadavky na místo  
 Vysoká odolnost vůči vytlačování  
 jednoduchá montáž bez pomocného nářadí  
 vysoká odolnost proti oděru  
 nízké tření při rozjezdu a smykové tření  
 dlouhá životnost

### Výrobek

Označení	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPK 90-1	90	69,0	8,1
GPK 100-1	100	79,0	8,1
GPK 110-1	110	89,0	8,1
GPK 120-1	120	99,0	8,1
GPK 125-1	125	104,0	8,1
GPK 130-1	130	109,0	8,1
GPK 140	140	119,0	8,1
GPK 150	150	129,0	8,1
GPK 160	160	139,0	8,1
GPK 180	180	159,0	8,1
GPK 190	190	169,0	8,1
GPK 200	200	179,0	8,1