GPS LP


Těsnicí manžeta pístu, GPS-LP

Vlastnosti

Provozní tlak	do 400 bar
Kluzná rychlost max.	0,5 m/s
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	80 °C
Média	minerální oleje
Montáž	na jednodílných pístech A na vícedílných pístech B
Materiál	(1) Dynamické těsnění: PUR (2) Statické těsnění: NBR



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	+0,1 0	+0,2 0

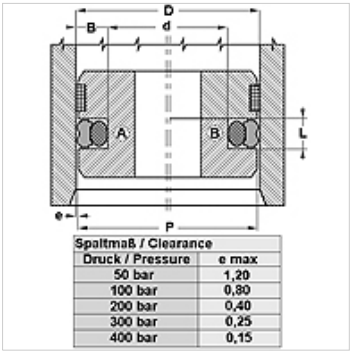

Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure	e max
50 bar	1,20
100 bar	0,80
200 bar	0,40
300 bar	0,25
400 bar	0,15

Popis

jednoduchá montáž
Minimální požadavky na místo
vysoká odolnost proti oděru
velmi dobrý těsnicí účinek

Upozornění k objednávkám

Těsnění o průměru 20 až 510 mm je možné dodat s krátkou dodací lhůtou.

Výrobek

Označení	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPS 35-1-LP	35,00	24,00	4,2
GPS 38-LP	38,00	30,50	3,2
GPS 130-1-LP	130,00	109,00	8,1

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.