


### Vlastnosti

|                      |   |
|----------------------|---|
| Provozní tlak        | do 400 bar  |
| Kluzná rychlost max. | 0,5 m/s   |
| Teplota min.         | -30 °C  |
| Teplota max.         | 80 °C   |
| Média                | minerální oleje   |
| Montáž               | na jednodílných pístech A<br>na vícedílných pístech B   |
| Materiál             | (1) Dynamické těsnění: PUR<br>(2) Statické těsnění: NBR |



| Toleranz / Tolerance |           |           |
|----------------------|-----------|-----------|
| D                    | d         | L         |
| H9                   | +0,1<br>0 | +0,2<br>0 |

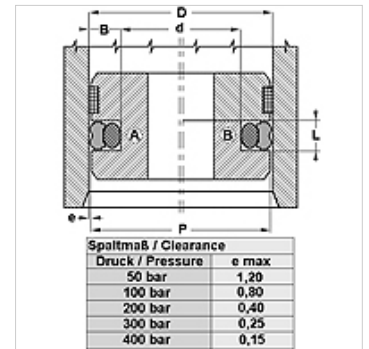

### Popis

jednoduchá montáž  
 Minimální požadavky na místo  
 vysoká odolnost proti oděru  
 velmi dobrý těsnicí účinek

### Upozornění k objednávkám

Těsnění o průměru 20 až 510 mm je možné dodat s krátkou dodací lhůtou.

### Výrobek

| Označení     | D<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| GPS 35-1-LP  | 35,00     | 24,00     | 4,2       |
| GPS 38-LP    | 38,00     | 30,50     | 3,2       |
| GPS 130-1-LP | 130,00    | 109,00    | 8,1       |