
GPP
GPP


Vlastnosti

Provozní tlak	do 16 bar
Kluzná rychlost max.	1,0 m/s
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	80 °C
Média	minerální oleje
Montáž	na jednodílných pístech A na vícedílných pístech B
Materiál	(1) Dynamické těsnění: PUR (2) Statické těsnění: NBR
Použití	Pneumatika



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure	e max.
50 bar	1,20
100 bar	0,80
200 bar	0,40
300 bar	0,25
400 bar	0,15

Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	+ 0,10 0	+ 0,20 0

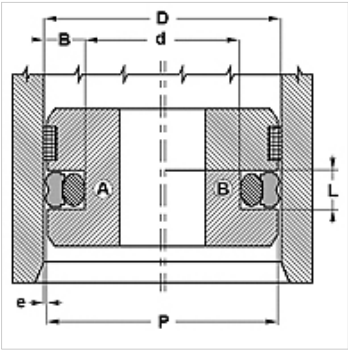

Popis

jednoduchá montáž
Minimální požadavky na místo
velmi dobrý těsnicí účinek
vysoká odolnost proti oděru

Výrobek

Označení	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPP 16	16	9	2,5
GPP 25	25	18	2,5
GPP 63	63	51	4,0

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.