

Vlastnosti

| | |
|----------------------|---|
| Provozní tlak | do 16 bar |
| Kluzná rychlost max. | 1,0 m/s |
| Teplota min. | -30 °C |
| Teplota max. | 80 °C |
| Média | minerální oleje |
| Montáž | na jednodílných pístech A na vícedílných pístech B |
| Materiál | (1) Dynamické těsnění: PUR (2) Statické těsnění: NBR |
| Použití | Pneumatika |




Spaltmaß / Clearance

| Druck / Pressure | e max. |
|------------------|--------|
| 50 bar | 1,20 |
| 100 bar | 0,80 |
| 200 bar | 0,40 |
| 300 bar | 0,25 |
| 400 bar | 0,15 |

Toleranz / Tolerance

| D | d | L |
|----|-------------|-------------|
| H9 | + 0,10 0 | + 0,20 0 |

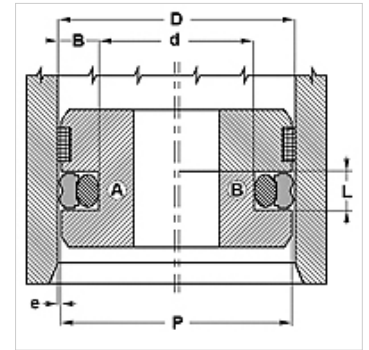

Popis

jednoduchá montáž
Minimální požadavky na místo
velmi dobrý těsnicí účinek
vysoká odolnost proti oděru

Výrobek

| Označení | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| GPP 16 | 16 | 9 | 2,5 |
| GPP 25 | 25 | 18 | 2,5 |
| GPP 63 | 63 | 51 | 4,0 |