


### Vlastnosti

<b>Konstrukce</b>	Stírací kroužek
<b>Kluzná rychlost max.</b>	4,0 m/s
<b>Teplota min.</b>	-30 °C
<b>Teplota max.</b>	110 °C
<b>Média</b>	minerální oleje
<b>Montáž</b>	stírací kroužek zatlačte do upevňovací drážky
<b>Materiál</b>	Stírací kroužek: PA + MoS2
<b>Použití</b>	Hydraulika



Toleranz / Tolerance			
d	D	L	C
h11	+0,20 0	+0,25 0	+0,10 0

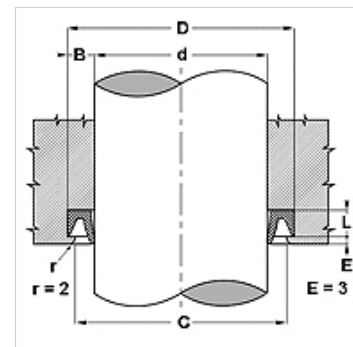

### Popis

jednoduchá montáž  
 Jednoduché řešení.  
 vysoká odolnost proti oděru

### Výrobek

Označení	d (mm)	D (mm)	L (mm)	C (mm)
NW 500	12,70	22,22	4,4	20,62
NW 16	16,00	26,00	4,5	24,50
NW 750	19,05	31,75	6,0	30,15
NW 20	20,00	33,00	6,0	31,50
NW 875	22,22	34,92	6,0	33,32
NW 25	25,00	38,00	6,0	36,50
NW 1000	25,40	38,10	6,0	36,50
NW 1125	28,57	41,27	6,0	99,70
NW 1250	31,80	44,45	6,0	72,29
NW 1500	38,10	50,80	6,0	49,20
NW 1750	44,45	57,15	6,0	52,37
NW 50	50,00	63,00	6,0	61,50
NW 2000	50,80	63,50	6,0	61,90
NW 2500	63,50	76,20	6,0	74,60
NW 2750	69,85	82,55	6,0	80,65
NW 70	70,00	83,00	6,0	81,50
NW 3000	76,20	88,90	6,0	87,30