


# O-Ringschnur 70° Shore NBR

Kruhová šňůra, 70SH NBR

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|              |  |
|--------------|--|
| Konstrukce   | o-kroužková šňůra  |
| Barva        | černá  |
| Teplota min. | -35 °C   |
| Teplota max. | 100 °C   |
| Média        | odolný proti minerálním olejům a tukům<br>ozon<br>kyslík |
| Materiál     | NBR 70 Shore A   |

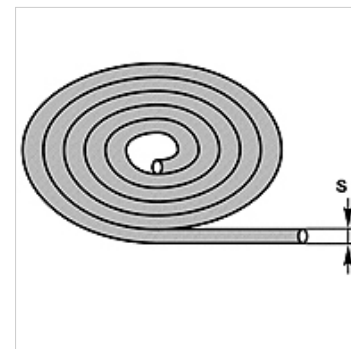

## Výrobek

| Označení       | S<br>(mm) | Tolerance   |
|----------------|-----------|-------------|
| OR SCHNUR 1.5  | 1,50      | +/- 0.20 mm |
| OR SCHNUR 1.6  | 1,60      | +/- 0.20 mm |
| OR SCHNUR 1.78 | 1,78      | +/- 0.20 mm |
| OR SCHNUR 2    | 2,00      | +/- 0.20 mm |
| OR SCHNUR 2.4  | 2,40      | +/- 0.25 mm |
| OR SCHNUR 2.5  | 2,50      | +/- 0.25 mm |
| OR SCHNUR 2.62 | 2,62      | +/- 0.25 mm |
| OR SCHNUR 3    | 3,00      | +/- 0.25 mm |
| OR SCHNUR 3.2  | 3,20      | +/- 0.35 mm |
| OR SCHNUR 3.5  | 3,50      | +/- 0.35 mm |
| OR SCHNUR 3.53 | 3,53      | +/- 0.35 mm |
| OR SCHNUR 4    | 4,00      | +/- 0.35 mm |
| OR SCHNUR 4.5  | 4,50      | +/- 0.40 mm |
| OR SCHNUR 5    | 5,00      | +/- 0.40 mm |
| OR SCHNUR 5.33 | 5,33      | +/- 0.40 mm |
| OR SCHNUR 5.5  | 5,50      | +/- 0.40 mm |
| OR SCHNUR 5.7  | 5,70      | +/- 0.40 mm |
| OR SCHNUR 6    | 6,00      | +/- 0.40 mm |
| OR SCHNUR 6.35 | 6,35      | +/- 0.55 mm |
| OR SCHNUR 6.5  | 6,50      | +/- 0.55 mm |
| OR SCHNUR 7    | 7,00      | +/- 0.55 mm |
| OR SCHNUR 7.5  | 7,50      | +/- 0.55 mm |
| OR SCHNUR 8    | 8,00      | +/- 0.55 mm |
| OR SCHNUR 8.4  | 8,40      | +/- 0.55 mm |
| OR SCHNUR 8.5  | 8,50      | +/- 0.55 mm |
| OR SCHNUR 9    | 9,00      | +/- 0.55 mm |
| OR SCHNUR 9.5  | 9,50      | +/- 0.55 mm |
| OR SCHNUR 10   | 10,00     | +/- 0.65 mm |

## Přídavné elementy

OR KLEBER O-Ring, lepidlo