
PPW
Stírací kroužek na píst, PPW

Vlastnosti

Konstrukce	Stírací kroužek pístu
Kluzná rychlost max.	0,5 m/s
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	80 °C
Média	minerální oleje
Montáž	na jednodílných pístech
Materiál	PUR



Toleranz / Tolerance			
D	d	E	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	± 0,10

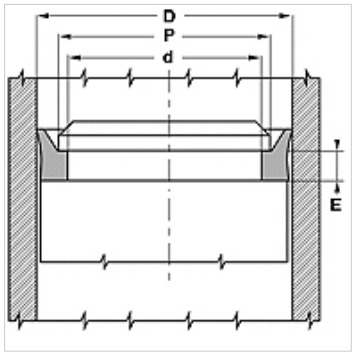

Popis

jednoduchá montáž
Jednoduché řešení.
vysoká odolnost proti oděru

Upozornění k objednávkám

Stírací kroužky o průměru 20 až 510 mm je možné dodat s krátkou dodací lhůtou.

Výrobek

Označení	d (mm)	D (mm)	E (mm)	P (mm)
PPW 040	31,4	40	5,3	37
PPW 050	41,4	50	5,3	47
PPW 060	51,4	60	5,3	57
PPW 063	54,4	63	5,3	60
PPW 075	66,4	75	5,3	72
PPW 080	71,4	80	5,3	77
PPW 090	81,4	90	5,3	87
PPW 095	86,4	95	5,3	92
PPW 100	91,4	100	5,3	97
PPW 110	101,4	110	5,3	107
PPW 115	106,4	115	5,3	112
PPW 125	116,4	125	5,3	122
PPW 140	131,4	140	5,3	137

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.