
RSE W
Těsnění pístu, RSE-W

Vlastnosti

Konstrukce	Pojistný kroužek (segrovka) pístu
Provozní tlak	do 400 bar
Kluzná rychlost max.	0,5 m/s
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	80 °C
Média	minerální oleje
Montáž	na jednodílných pístech
Materiál	(1) Vodicí kroužek: acetalová pryskyřice (2) Těsnění: PUR
Použití	Hydraulika



Toleranz / Tolerance						
D	d	L	G	F	R	Q
H10/e8	+0,1 0	+0,2 0	±0,1	+0,20 +0,10	0 -0,05	±0,10

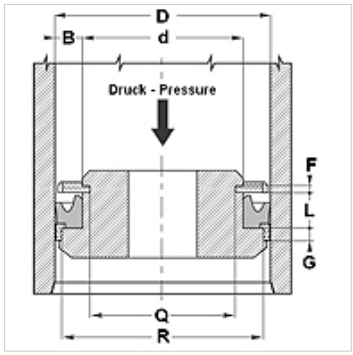

Popis

vysoká odolnost proti oděru
Dobrá těsnost.
Jednoduché řešení.

Upozornění k objednávkám

Těsnění o průměru 20 až 510 mm je možné dodat s krátkou dodací lhůtou.

Výrobek

Označení	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	R (mm)
RSE 32 20-W	32	20	9,0	6,35	28,50
RSE 40 25-W	40	25	9,5	6,35	35,40
RSE 45 35-W	45	35	9,5	6,35	40,40
RSE 60 40-W	60	40	14,5	6,35	55,40
RSE 65 50-W	65	50	11,0	6,35	60,40
RSE 70 50-W	70	50	14,5	6,35	64,20
RSE 80 60-W1	80	60	14,5	6,35	74,15
RSE 90 70-W1	90	70	14,5	6,35	84,15
RSE 100 80-W	100	80	14,5	6,35	93,15

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.