



## Vlastnosti

<b>Konstrukce</b>	Pojistný kroužek (segrovka) pístu
<b>Provozní tlak</b>	do 400 bar
<b>Kluzná rychlost max.</b>	0,5 m/s
<b>Teplota min.</b>	-30 °C
<b>Teplota max.</b>	80 °C
<b>Média</b>	minerální oleje
<b>Montáž</b>	na jednodílných pístech
<b>Materiál</b>	(1) Vodicí kroužek: acetalová pryskyřice (2) Těsnění: PUR (3) Pojistný kroužek (segrovka): acetalová pryskyřice
<b>Použití</b>	Hydraulika



Toleranz / Tolerance						
D	d	L	G	F	R	Q
H10/	+0,1	+0,2	±0,1	+0,20	0	±0,10
e8	0	0		+0,10	-0,05	

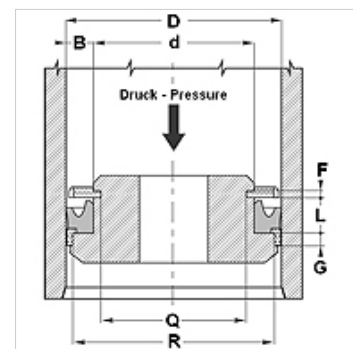

## Popis

vysoká odolnost proti oděru  
Dobrá těsnost.  
Jednoduché řešení.

## Upozornění k objednávkám

Těsnění o průměru 20 až 510 mm je možné dodat s krátkou dodací lhůtou.

## Výrobek

Označení	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	F (mm)	R (mm)	Q (mm)
RSE 40 26-W-AR	40	26	9,4	6,35	3,1	35,40	21,60
RSE 63 45-W-AR	63	45	10,5	6,35	3,1	58,40	40,84