


### Vlastnosti

<b>Konstrukce</b>	Pojistný kroužek (segrovka) pístnice
<b>Provozní tlak</b>	do 500 bar
<b>Kluzná rychlost max.</b>	0,5 m/s
<b>Teplota min.</b>	-30 °C
<b>Teplota max.</b>	80 °C
<b>Média</b>	minerální oleje
<b>Montáž</b>	v uzavřených drážkách A v otevřených drážkách B
<b>Materiál</b>	(1) Těsnění: PUR (2) Opěrný kroužek: acetalová pryskyřice / PTBR
<b>Použití</b>	Hydraulika



Druck bar	Spaltmaß / Clearance			
	e (mm)			
	TS-TS...L		TS...-AI-TS...-LA	
	d<60mm	d>60mm	d<60mm	d>60mm
50	<0,40	<0,50	<0,60	<0,80
100	<0,30	<0,40	<0,60	<0,80
200	<0,20	<0,30	<0,40	<0,60
300	<0,15	<0,20	<0,30	<0,40
400	<0,10	<0,15	<0,20	<0,30
500			<0,10	<0,15

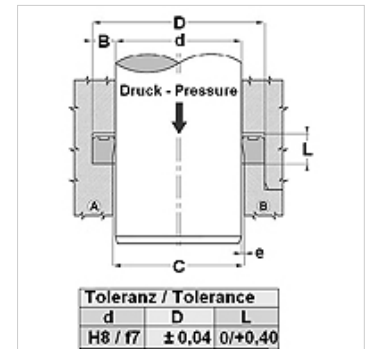

### Popis

vysoká odolnost proti oděru  
Velmi účinné těsnění při nízkém tlaku.  
Rychlé střídání zátěží.

### Upozornění k objednávkám

Těsnění o průměru 20 až 510 mm je možné dodat s krátkou dodací lhůtou.

### Výrobek

Označení	d (mm)	D (mm)	L (mm)
TS 25 36-AI	25	36	6,0
TS 70 80-2-AI	70	80	13,0