WRM FPM


Stírací kroužek, WRM-FPM

Vlastnosti

Konstrukce	Stírací kroužek
Kluzná rychlost max.	0,5 m/s
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	200 °C
Média	minerální oleje vodní emulze
Montáž	stírací kroužek stlačte do tvaru ledviny a zatlačte ho do upevňovací drážky
Materiál	FPM
Použití	Hydraulika



Toleranz / Tolerance			
d	D	L	C
h11	+0,20 0	+0,10 0	+0,20 0

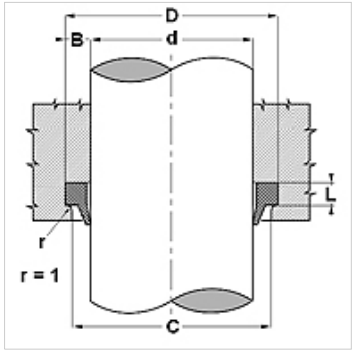

Popis

jednoduchá montáž
Jednoduché řešení.
Minimální požadavky na místo

Upozornění k objednávkám

Další možný materiál: FPM.

Výrobek

Označení	d (mm)	D (mm)	L (mm)	C (mm)
WRM 078 110 FPM	20	28,6	5,3	23
WRM 086 118 FPM	22	30,6	5,3	25
WRM 098 129 FPM	25	33,6	5,3	28
WRM 110 141 FPM	28	36,6	5,3	31
WRM 118 149 FPM	30	38,6	5,3	33
WRM 137 169 FPM	35	43,6	5,3	38
WRM 157 188 FPM	40	48,6	5,3	43
WRM 220 259 FPM	56	66,6	5,3	60
WRM 236 267 FPM	60	68,6	5,3	63
WRM 275 307 FPM	70	78,6	5,3	73
WRM 275 314 FPM	70	80,6	5,3	74
WRM 433 480 FPM	110	122,2	7,1	116
WRM 708 787 FPM	180	200,0	10,2	190

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.