
HK HV RK

Dvoucestný kulový kohout 700 bar, blokové provedení

Vlastnosti

Provozní tlak	max. 700 bar
Objemový proud	max. 27 l/min
Přípoj 1 + 2	Vnitřní závit NPT
Materiál	těleso, koule a spínací hřídel z oceli



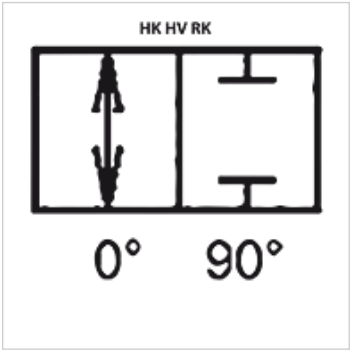

Výrobek

Označení	Závit	Šířka (mm)	Délka (mm)	SW (mm)	Hmotnost (kg)
HK HV1 RK	1/4" NPT	25	50	22	0,55
HK HV2 RK	3/8" NPT	35	80	27	0,55

Qmax - max. objemový proud – SW = otvor klíče

Příslušenství

NY 2100	Vysokotlaká hadice z termoplastu
GKS	Pryžová ochrana proti zalomení
PNY 2100 HN	Lisovaná vsuvka, AGN
PHY 2100	Lisovaná objímka, NY 2100
SKL HN SP	Šroubovaná spojka - volná část
SKL ZUBS SP	Ochrana proti prachu pro SKL..SP
SKF IN SP	Šroubovaná spojka - pevná část
SKF ZUBS SP	Ochrana proti prachu pro SKF..SP

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.