


HK HV RK

Dvoucestný kulový kohout 700 bar, blokové provedení

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|----------------|--|
| Provozní tlak | max. 700 bar |
| Objemový proud | max. 27 l/min |
| Přípoj 1 + 2 | Vnitřní závit NPT |
| Materiál | těleso, koule a spínací hřídel z oceli |

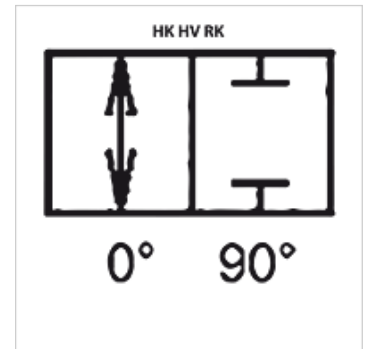

Výrobek

| Označení | Závit | Šířka (mm) | Délka (mm) | SW (mm) | Hmotnost (kg) |
|-----------|----------|------------|------------|---------|---------------|
| HK HV1 RK | 1/4" NPT | 25 | 50 | 22 | 0,55 |
| HK HV2 RK | 3/8" NPT | 35 | 80 | 27 | 0,55 |

Qmax - max. objemový proud – SW = otvor klíče

Příslušenství

| | |
|-------------|----------------------------------|
| NY 2100 | Vysokotlaká hadice z termoplastu |
| GKS | Pryžová ochrana proti zalomení |
| PNY 2100 HN | Lisovaná vsuvka, AGN |
| PHY 2100 | Lisovaná objímka, NY 2100 |
| SKL HN SP | Šroubovaná spojka - volná část |
| SKL ZUBS SP | Ochrana proti prachu pro SKL..SP |
| SKF IN SP | Šroubovaná spojka - pevná část |
| SKF ZUBS SP | Ochrana proti prachu pro SKF..SP |