

# HK K C E-Motor 12V


Stejnoseměrný elektromotor 12 V

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Provedení** stejnosměrný elektromotor pro průmyslové aplikace

**Napětí** 12 V

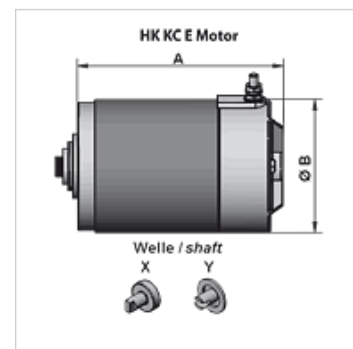

## Výrobek

| Označení  | A     | Ø B   | Provedení          | Vý-<br>kon | Smysl<br>otáčení | Počet<br>otáček<br>max. | doba zapnutí<br>provoz S2 | doba zapnutí<br>provoz S3 | třída<br>ochrany | Hřídel                    | Hmot-<br>nost |
|-----------|-------|-------|--------------------|------------|------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|---------------|
|           | (mm)  | (mm)  |                    | (kW)       |                  | (rpm)                   | (min)                     | (%)                       |                  |                           | (kg)          |
| HK KC 40  | 158,5 | 80,0  | -                  | 0,5        | reverzní         | 2500                    | 5,0                       | 17,0                      | IP 54            | Typ Y Ø 15,6 x 6,5 x 10,5 | 2,60          |
| HK KC 78  | 215,5 | 112,5 | s ventilátorem     | 1,5        | pravotočivý      | 2300                    | 4,0                       | 14,0                      | IP23             | Typ X Ø 17,9 x 8,3 x 9,0  | 7,72          |
| HK KC 85  | 158,5 | 80,0  | s tepelnou izolací | 0,8        | reverzní         | 3500                    | 4,0                       | 9,0                       | IP44             | Typ Y Ø 15,6 x 6,5 x 10,5 | 2,60          |
| HK KC 91  | 173,5 | 114,0 | -                  | 1,6        | pravotočivý      | 2600                    | 3,0                       | 7,5                       | IP 54            | Typ X Ø 17,9 x 8,3 x 9,0  | 6,80          |
| HK KC 96  | 207,5 | 131,0 | s tepelnou izolací | 2,4        | pravotočivý      | 2600                    | 1,0                       | 8,0                       | IP 54            | Typ X Ø 16,8 x 8,0 x 7,0  | 11,28         |
| HK KC 98  | 183,0 | 114,0 | -                  | 1,5        | pravotočivý      | 2300                    | 2,0                       | 8,0                       | IP 54            | Typ X Ø 17,9 x 8,3 x 9,0  | 7,14          |
| HK KC 102 | 173,5 | 114,0 | s tepelnou izolací | 1,6        | pravotočivý      | 2600                    | 3,0                       | 7,5                       | IP 54            | Typ X Ø 17,9 x 8,3 x 9,0  | 6,70          |

## Příslušenství

**HK K REL** Spouštěcí relé pro stejnosměrný elektromotor

**HK K CAP** Ochranný kryt pro stejnosměrný elektromotor