
HK K C E-Motor 12V

Stejnosměrný elektromotor 12 V

Vlastnosti

Provedení	stejnosměrný elektromotor pro průmyslové aplikace
Napětí	12 V



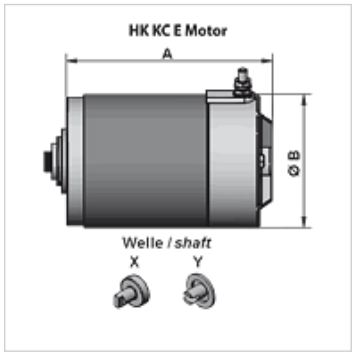

Výrobek

Označení	A (mm)	Ø B (mm)	Provedení	Výkon (kW)	Smysl otáčení	Počet otáček max. (rpm)	doba zapnutí provoz S2 (min)	doba zapnutí provoz S3 (%)	třída ochrany	Hřídel	Hmotnost (kg)
HK KC 40	158,5	80,0	-	0,5	reverzní	2500	5,0	17,0	IP 54	Typ Y Ø 15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 78	215,5	112,5	s ventilátorem	1,5	pravotočivý	2300	4,0	14,0	IP23	Typ X Ø 17,9 x 8,3 x 9,0	7,72
HK KC 85	158,5	80,0	s tepelnou izolací	0,8	reverzní	3500	4,0	9,0	IP44	Typ Y Ø 15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 91	173,5	114,0	-	1,6	pravotočivý	2600	3,0	7,5	IP 54	Typ X Ø 17,9 x 8,3 x 9,0	6,80
HK KC 96	207,5	131,0	s tepelnou izolací	2,4	pravotočivý	2600	1,0	8,0	IP 54	Typ X Ø 16,8 x 8,0 x 7,0	11,28
HK KC 98	183,0	114,0	-	1,5	pravotočivý	2300	2,0	8,0	IP 54	Typ X Ø 17,9 x 8,3 x 9,0	7,14
HK KC 102	173,5	114,0	s tepelnou izolací	1,6	pravotočivý	2600	3,0	7,5	IP 54	Typ X Ø 17,9 x 8,3 x 9,0	6,70

Příslušenství

HK K REL	Spouštěcí relé pro stejnosměrný elektromotor
HK K CAP	Ochranný kryt pro stejnosměrný elektromotor

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.