
HK K C E-Motor 48V

Stejnosměrný elektromotor 48 V

Vlastnosti

Provedení	stejnosměrný elektromotor pro průmyslové aplikace
Napětí	48 V



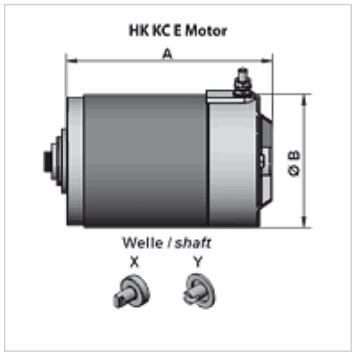

Výrobek

Označení	A (mm)	Ø B (mm)	Výkon (kW)	Smysl otáčení	Počet otáček max. (rpm)	doba zapnutí provoz S2 (min)	doba zapnutí provoz S3 (%)	třída ochrany	Hřídel	Hmotnost (kg)
HK KC 86	183,0	114,0	2,0	pravotočivý	2500	1,0	5,0	IP 54	Typ X Ø 17,9 x 8,3 x 9,0	7,3

Příslušenství

HK K REL	Spouštěcí relé pro stejnosměrný elektromotor
HK K CAP	Ochranný kryt pro stejnosměrný elektromotor

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.