
CHEM UPE SD

Chemická dopravní-sací hadice

HANSA-FLEX

Vlastnosti

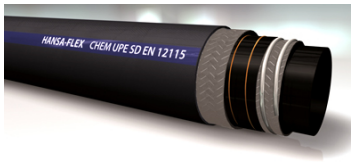

Oblast použití	chemický průmysl
Zvláštní charakteristiky	vhodný jako sací tlaková hadice pro chemický průmysl bez ftalátů, testovaná podle 1907/2006 / EG (REACH) vakuově odolná 675 mm Hg (26,6 inHg) typ Ω/T podle EN 12115 (R
Norma	DIN EN 12115 TRbF 131/2
Vnitřní vrstva	duše UHMWPE, odolná proti chemikáliím, kyselinám, korozi a rozpouštědlům
Vložka	dvě vysoce pevné textilní vložky, dvě spirály z ocelového drátu a dvě antistatická měděná lanka
Vnější vrstva	oděruvzdorná, proti ozonu a povětrnostním vlivům odolná EPDM pryž
Barva	černá s bílo-modrými pruhy
Teplota min.	-35 °C
Teplota max.	95 °C
Média	Kyseliny Rozpouštědla
Osvědčení	podle FDS21 CFR 177.1520 DM 21.03.73 E SEGUENTI BFR CAT III EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE and 10/2011/CE

Výrobek

Označení	palce	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Provozní tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Vakuum (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)	Délka role (m)
CHEM 13-5 UPE SD	1/2"	13,0	23,0	16,0	64	0,7	130	40
CHEM 19-6 UPE SD	3/4"	19,0	31,0	16,0	64	0,7	115	40
CHEM 25-6 UPE SD	1"	25,4	37,0	16,0	64	0,7	155	40
CHEM 32-6 UPE SD	1.1/4"	32,0	44,0	16,0	64	0,7	200	40
CHEM 38-6.5 UPE SD	1.1/2"	38,0	51,0	16,0	64	0,7	240	40
CHEM 50-8 UPE SD	2"	50,8	66,0	16,0	64	0,7	330	40
CHEM 63-8 UPE SD	2.1/2"	63,5	79,5	16,0	64	0,7	415	40
CHEM 76-8 UPE SD	3"	75,0	91,0	16,0	64	0,7	500	40
CHEM 102-8 UPE SD	4"	102,0	118,0	16,0	64	0,7	675	40

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.