
KT UEM
Kuželové hrdlo s přesuvnou maticí

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblast použití	na staveništi, v hornictví a tunelářství
Přípoj 1	Vnitřní závit BSP
Tvar těsnění 1	Vnější kužel
Přípoj 2	Hadicová přípojka
Norma	DIN 8537 / 20 033
Obsah dodávky	přesuvná matice a kuželová výlevka
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	95 °C
Média	stlačený vzduch, voda
Materiál	Ocel Temperovaná litina
Povrchová ochrana	galvanicky potažený

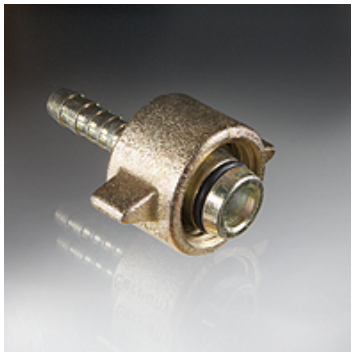

Upozornění

Připojit hadicovými svorkami DIN 20039 B
Kuželové hubice s kuželem 1:3 zásadně s přídavným utěsněním o-kroužkem.

Výrobek

Označení	pro vnitřní průměr hadice (mm)	G1	Ø ID (mm)	Délka (mm)	b (mm)	Kužel	Ø pojistný svazek (mm)	Provozní tlak v barech
KT UEM 3/4-10 MM	10	G 3/4" -14	8,00	70	58	1:4	21	PN 25
KT UEM 3/4-13 MM	13	G 3/4" -14	10,00	79	58	1:4	21	PN 25
KT UEM 3/4-15 MM	15	G 3/4" -14	12,00	79	58	1:4	26	PN 25
KT UEM 3/4-19 MM	19	G 3/4" -14	13,00	80	58	1:4	33	PN 25
KT UEM 1-10 MM	10	G 1" -11	7,50	83	65	1:3	21	PN 25
KT UEM 1-13 MM	13	G 1" -11	10,00	85	65	1:3	22	PN 25
KT UEM 1-15 MM	15	G 1" -11	12,00	85	65	1:3	26	PN 25
KT UEM 1-19 MM	19	G 1" -11	15,00	85	65	1:3	33	PN 25
KT UEM 1-25 MM	25	G 1" -11	16,00	90	65	1:3	38	PN 25

G1 = závit přípoje 1 – Ø ID = průchozí otvor

Náhradní díly

UEM KT	Přesuvná matice pro kuželová hrdla

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.