
MV AG

Spojka pro maltu, zástrčná část AGR

Vlastnosti

Oblast použití	pro dopravu malty, betonu a mazaniny k čerpadlům, stříkačkám a čisticím strojům
Přípoj 1	Vnější cylindrický závit BSP
Přípoj 2	zástrčná část spojky
Zvláštní charakteristiky	přezkoušený TÜV (Spolek pro technický dozor)
Média	malta, beton, mazanina
Materiál	Ocel Temperovaná litina
Povrchová ochrana	galvanicky potažený

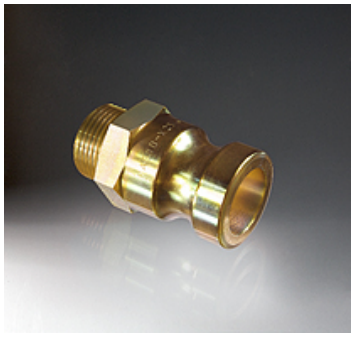

Upozornění

Pozor: Pouze stejné typové velikosti jsou vzájemně vyměnitelné!

Výrobek

Označení	G1	Typová velikost	Ident. míra	max. provozní tlak (bar)	Systém
MV AG 10/25	G 1" -11	25	35,0	50	22 / 23,5
MV AG 10-X25	G 1" -11	X25	41,0	50	22 / 23,5
MV AG 54/35	G 1.1/4" -11	35	49,5	50	22
MV AG 15/42	G 1.1/2" -11	42	53,0	50	22 / 23,5
MV AG 20/50	G 2" -11	50	63,0	50	22

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.