
PVC ANTI AB PU

Sací a dopravní hadice z PVC

Vlastnosti

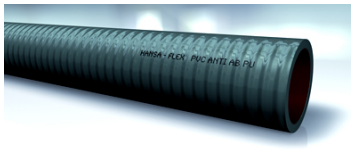

Oblast použití	Stavební průmysl Zemědělská technika
Zvláštní charakteristiky	odolný proti povětrnostním vlivům mimořádně oděruvzdorný ohebný .
Vnitřní vrstva	polyuretan
Vložka	Pevný PVC spirála
Vnější vrstva	polyuretan
Barva	kovově zelená
Teplota min.	-25 °C
Teplota max.	55 °C
Média	obilí cement štěrk granuláty

Výrobek

Označení	palce	Vnitřní Ø (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Provozní tlak* při 20°C (bar)	Vakuum (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)	Délka role (m)
PVC ANTI AB 63-6 PU	2.1/2"	63	5,5	4,0	0,7	250	30 / 50
PVC ANTI AB 76-6.5 PU	3"	76	6,7	4,0	0,7	300	30 / 50
PVC ANTI AB 102-7 PU	4"	102	8,5	3,0	0,7	400	30 / 50
PVC ANTI AB 127-8 PU	5"	127	9,5	2,5	0,7	510	30
PVC ANTI AB 152-9 PU	6"	152	11,0	2,0	0,7	610	20

BD = provozní tlak

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.