
PVC QUAD

Sací a dopravní hadice z PVC

Vlastnosti

Oblast použití	Zemědělská technika
Zvláštní charakteristiky	značné snížení hmotnosti hladká vnější vrstva mnohostranné možnosti použití
Vnitřní vrstva	PVC
Vložka	obdélníková spirála z PVC, antracit
Vnější vrstva	PVC
Barva	oranžová
Teplota min.	-25 °C
Teplota max.	60 °C
Média	voda atd.

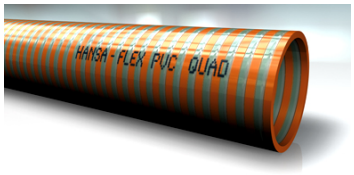

Popis

Plastová sací a tlaková hadice na provozní vodu a kejdu při čištění a vyprazdňování

Výrobek

Označení	palce	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Provozní tlak* při 20°C (bar)	Vakuum (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)	Délka role (m)
PVC QUAD 51-4	2"	51	59	4,00	6,5	0,9	204	50
PVC QUAD 76-5	3"	76	85	5,00	5,5	0,9	304	50
PVC QUAD 102-7.5	4"	102	112	7,50	4,5	0,9	408	50
PVC QUAD 110-5.5	4.3/8"	110	121	5,50	4,0	0,9	440	20
PVC QUAD 127-6.5	5"	127	140	6,50	3,5	0,9	508	20
PVC QUAD 152-7	6"	152	166	7,00	3,0	0,9	608	20

BD = provozní tlak

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.