
PVC WAS ELAST

Hadice na vodu z PVC

HANSA FLEX

Vlastnosti

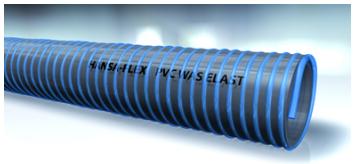

Oblast použití	Zemědělská technika
Zvláštní charakteristiky	trvanlivý tlaku a oděruvzdorný ohebný odolný proti povětrnostním vlivům
Norma	ISO 1307
Vnitřní vrstva	stabilní, vysoce ohebný, hladký, plastifikovaný PVC
Vložka	zesilovací spirála z rázově pevného a tlakuvzdorného PVC
Vnější vrstva	lehce žebrovaná vnější plocha
Teplota min.	-20 °C
Teplota max.	50 °C
Média	Voda

Výrobek

Označení	palce	Vnitřní Ø (mm)	Provozní tlak* při 20°C (bar)	Trhací tlak (bar)	Vakuum (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)	Délka role (m)
PVC WAS 25 ELAST	1"	25	7,0	20	0,9	90	50
PVC WAS 32 ELAST	1.1/4"	32	6,0	17	0,9	130	50
PVC WAS 38 ELAST	1.1/2"	38	6,0	16	0,9	140	50
PVC WAS 51 ELAST	2"	51	5,0	15	0,9	200	50
PVC WAS 63 ELAST	2.1/2"	63	4,5	14	0,9	275	50
PVC WAS 76 ELAST	3"	76	4,0	12	0,9	310	50
PVC WAS 90 ELAST	3.1/2"	90	3,5	10	0,9	375	50
PVC WAS 102 ELAST	4"	102	3,0	10	0,9	410	20 / 30
PVC WAS 110 ELAST	4.3/8"	110	3,0	10	0,9	450	20 / 30
PVC WAS 127 ELAST	5"	127	2,5	9	0,9	520	20 / 30
PVC WAS 152 ELAST	6"	152	2,0	9	0,9	610	15

BD = provozní tlak

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.