
# HK EMDV

2/2cestný elektromagnetický sedlový ventil EMDV

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Obsah dodávky** | s cívkou, bez zástrčky |
| **Provozní tlak** | max. 350 bar |



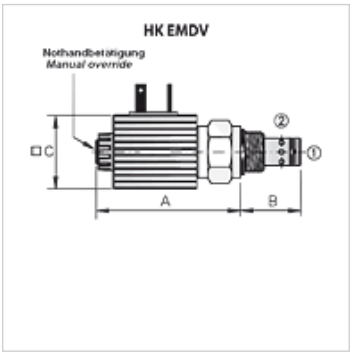


## Upozornění

Pozor!
Ventily typu HKEMDV10N01/NC1 jsou bez sedla
S ventily HKEMDV08***230AC používejte zástrčku s usměrňovačem HKSP669
Utahovací moment pro ventil velikosti 08 v hliníkovém těle: 34-41 Nm
Utahovací moment pro ventil velikosti 08 v ocelovém těle: 47-54 Nm
Utahovací moment pro ventil velikosti 10 v hliníkovém těle: 47-54 Nm
Utahovací moment pro ventil velikosti 10 v ocelovém těle: 74-81 Nm
Utahovací moment pro ventil velikosti 12 v hliníkovém těle: 74-81 Nm
Utahovací moment pro ventil velikosti 12 v ocelovém těle: 95-102 Nm

## Výrobek

| Označení | Ovládání | Objemový proud max. | A | B | C | přiřazení závitové těleso | Závit | Prov-edení | Nominální napětí/ druh proudu | Hmo-tnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (L/min) | (mm) | (mm) | (mm) | | | | | (kg) |
| **HK EMDV 08 N08 12DC** | se servo ovládáním | 38,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 12 V stejnosm. | 0,36 |
| **HK EMDV 08 N08 24DC** | se servo ovládáním | 38,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 24 V stejnosm. | 0,36 |
| **HK EMDV 08 N08 230AC** | se servo ovládáním | 38,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 230 V střid. | 0,36 |
| **HK EMDV 08 NC8 12DC** | se servo ovládáním | 38,0 | 71,1 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 12 V stejnosm. | 0,36 |
| **HK EMDV 08 NC8 24DC** | se servo ovládáním | 38,0 | 71,1 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 24 V stejnosm. | 0,36 |
| **HK EMDV 08 NC8 230AC** | se servo ovládáním | 38,0 | 71,1 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 230 V střid. | 0,36 |
| **HK EMDV 08 NC3 12DC** | s přímým ovládáním | 19,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 12 V stejnosm. | 0,41 |
| **HK EMDV 08 NC3 24DC** | s přímým ovládáním | 19,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 24 V stejnosm. | 0,41 |
| **HK EMDV 08 NC3 230AC** | s přímým ovládáním | 19,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 230 V střid. | 0,41 |
| **HK EMDV 10 N01 12DC** | s přímým ovládáním | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 12 V stejnosm. | 0,88 |
| **HK EMDV 10 N01 24DC** | s přímým ovládáním | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 24 V stejnosm. | 0,88 |
| **HK EMDV 10 N01 230AC** | s přímým ovládáním | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 230 V střid. | 0,88 |
| **HK EMDV 10 NC1 12DC** | s přímým ovládáním | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 12 V stejnosm. | 0,88 |
| **HK EMDV 10 NC1 24DC** | s přímým ovládáním | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 24 V stejnosm. | 0,88 |
| **HK EMDV 10 NC1 230AC** | s přímým ovládáním | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 230 V střid. | 0,88 |
| **HK EMDV 12 N04 12DC** | se servo ovládáním | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (2) | 12 V stejnosm. | 0,90 |
| **HK EMDV 12 N04 24DC** | se servo ovládáním | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (2) | 24 V stejnosm. | 0,90 |
| **HK EMDV 12 N04 230AC** | se servo ovládáním | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (2) | 230 V střid. | 0,90 |
| **HK EMDV 12 NC4 12DC** | se servo ovládáním | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (1) | 12 V stejnosm. | 0,90 |
| **HK EMDV 12 NC4 24DC** | se servo ovládáním | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (1) | 24 V stejnosm. | 0,90 |
| **HK EMDV 12 NC4 230AC** | se servo ovládáním | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (1) | 230 V střid. | 0,90 |

(1) bez nouzového ovládání rukou – (2) s nouzovým ovládáním rukou

## Příslušenství

| | |
|---|---|
| **HK GEH 20 AL** | Tělo ventilu pro šroubovací ventil SAE 2cestný, hliník |
| **HK GEH 20 GGG** | Tělo ventilu pro šroubovací ventil SAE 2cestný, GGG40 |
| **HK SP DIN 43650** | Elektrická zástrčka k magnetické cívce DIN 43650 / ISO 4400 |
| **HK SP EMDV** | Cívka pro cartridgový ventil EMDV |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*