
HK EMDV

2/2cestný elektromagnetický sedlový ventil EMDV

Vlastnosti

Obsah dodávky	s cívkou, bez zástrčky
Provozní tlak	max. 350 bar



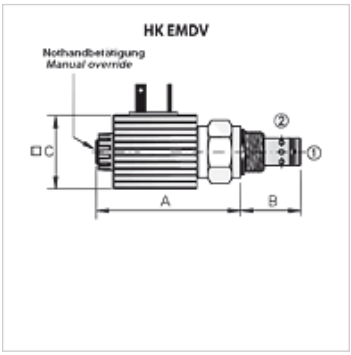

Upozornění

Pozor!
Ventily typu HKEMDV10N01/NC1 jsou bez sedla
S ventily HKEMDV08***230AC používejte zástrčku s usměrňovačem HKSP669
Utahovací moment pro ventil velikosti 08 v hliníkovém těle: 34-41 Nm
Utahovací moment pro ventil velikosti 08 v ocelovém těle: 47-54 Nm
Utahovací moment pro ventil velikosti 10 v hliníkovém těle: 47-54 Nm
Utahovací moment pro ventil velikosti 10 v ocelovém těle: 74-81 Nm
Utahovací moment pro ventil velikosti 12 v hliníkovém těle: 74-81 Nm
Utahovací moment pro ventil velikosti 12 v ocelovém těle: 95-102 Nm

Výrobek

Označení	Ovládání	Objemový proud max.	A	B	C	přiřazení závitové těleso	Závit	Prov-edení	Nominální napětí/ druh proudu	Hmo-tnost
		(L/min)	(mm)	(mm)	(mm)					(kg)
HK EMDV 08 N08 12DC	se servo ovládáním	38,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	12 V stejnosm.	0,36
HK EMDV 08 N08 24DC	se servo ovládáním	38,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	24 V stejnosm.	0,36
HK EMDV 08 N08 230AC	se servo ovládáním	38,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	230 V střid.	0,36
HK EMDV 08 NC8 12DC	se servo ovládáním	38,0	71,1	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	12 V stejnosm.	0,36
HK EMDV 08 NC8 24DC	se servo ovládáním	38,0	71,1	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	24 V stejnosm.	0,36
HK EMDV 08 NC8 230AC	se servo ovládáním	38,0	71,1	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	230 V střid.	0,36
HK EMDV 08 NC3 12DC	s přímým ovládáním	19,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	12 V stejnosm.	0,41
HK EMDV 08 NC3 24DC	s přímým ovládáním	19,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	24 V stejnosm.	0,41
HK EMDV 08 NC3 230AC	s přímým ovládáním	19,0	78,7	27,9	34,3	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	(1)	230 V střid.	0,41
HK EMDV 10 N01 12DC	s přímým ovládáním	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	12 V stejnosm.	0,88
HK EMDV 10 N01 24DC	s přímým ovládáním	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	24 V stejnosm.	0,88
HK EMDV 10 N01 230AC	s přímým ovládáním	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	230 V střid.	0,88
HK EMDV 10 NC1 12DC	s přímým ovládáním	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	12 V stejnosm.	0,88
HK EMDV 10 NC1 24DC	s přímým ovládáním	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	24 V stejnosm.	0,88
HK EMDV 10 NC1 230AC	s přímým ovládáním	30,0	93,2	32,5	45,2	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	(2)	230 V střid.	0,88
HK EMDV 12 N04 12DC	se servo ovládáním	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(2)	12 V stejnosm.	0,90
HK EMDV 12 N04 24DC	se servo ovládáním	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(2)	24 V stejnosm.	0,90
HK EMDV 12 N04 230AC	se servo ovládáním	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(2)	230 V střid.	0,90
HK EMDV 12 NC4 12DC	se servo ovládáním	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(1)	12 V stejnosm.	0,90
HK EMDV 12 NC4 24DC	se servo ovládáním	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(1)	24 V stejnosm.	0,90
HK EMDV 12 NC4 230AC	se servo ovládáním	136,0	90,5	44,4	45,2	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	(1)	230 V střid.	0,90

(1) bez nouzového ovládání rukou – (2) s nouzovým ovládáním rukou

Příslušenství

HK GEH 20 AL	Tělo ventilu pro šroubovací ventil SAE 2cestný, hliník
HK GEH 20 GGG	Tělo ventilu pro šroubovací ventil SAE 2cestný, GGG40
HK SP DIN 43650	Elektrická zástrčka k magnetické cívce DIN 43650 / ISO 4400
HK SP EMDV	Cívka pro cartridgový ventil EMDV

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.