


Vlastnosti

Obsah dodávky s cívkou, bez zástrčky

Provozní tlak max. 350 bar

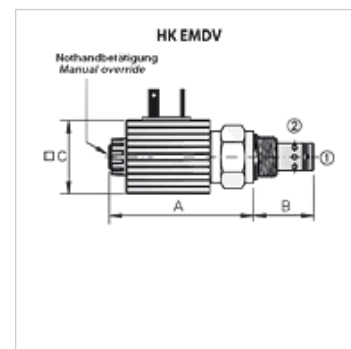

Upozornění

Pozor!

Ventily typu HKEMDV10N01/NC1 jsou bez sedla

S ventily HKEMDV08***230AC používejte zástrčku s usměrňovačem HKSP669

Utahovací moment pro ventil velikosti 08 v hliníkovém těle: 34-41 Nm

Utahovací moment pro ventil velikosti 08 v ocelovém těle: 47-54 Nm

Utahovací moment pro ventil velikosti 10 v hliníkovém těle: 47-54 Nm

Utahovací moment pro ventil velikosti 10 v ocelovém těle: 74-81 Nm

Utahovací moment pro ventil velikosti 12 v hliníkovém těle: 74-81 Nm

Utahovací moment pro ventil velikosti 12 v ocelovém těle: 95-102 Nm

Výrobek

| Označení | Ovládání | Objemový proud max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | přřazení závitové těleso | Závit | Prov- edení | Nominální napětí/ druh proudu | Hmo- tnost (kg) |
|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | |
| HK EMDV 08 N08 12DC | se servo ovládáním | 38,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 12 V stejnosm. | 0,36 |
| HK EMDV 08 N08 24DC | se servo ovládáním | 38,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 24 V stejnosm. | 0,36 |
| HK EMDV 08 N08 230AC | se servo ovládáním | 38,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 230 V stříd. | 0,36 |
| HK EMDV 08 NC8 12DC | se servo ovládáním | 38,0 | 71,1 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 12 V stejnosm. | 0,36 |
| HK EMDV 08 NC8 24DC | se servo ovládáním | 38,0 | 71,1 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 24 V stejnosm. | 0,36 |
| HK EMDV 08 NC8 230AC | se servo ovládáním | 38,0 | 71,1 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 230 V stříd. | 0,36 |
| HK EMDV 08 NC3 12DC | s přímým ovládáním | 19,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 12 V stejnosm. | 0,41 |
| HK EMDV 08 NC3 24DC | s přímým ovládáním | 19,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 24 V stejnosm. | 0,41 |
| HK EMDV 08 NC3 230AC | s přímým ovládáním | 19,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 230 V stříd. | 0,41 |
| HK EMDV 10 N01 12DC | s přímým ovládáním | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 12 V stejnosm. | 0,88 |
| HK EMDV 10 N01 24DC | s přímým ovládáním | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 24 V stejnosm. | 0,88 |
| HK EMDV 10 N01 230AC | s přímým ovládáním | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 230 V stříd. | 0,88 |
| HK EMDV 10 NC1 12DC | s přímým ovládáním | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 12 V stejnosm. | 0,88 |
| HK EMDV 10 NC1 24DC | s přímým ovládáním | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 24 V stejnosm. | 0,88 |
| HK EMDV 10 NC1 230AC | s přímým ovládáním | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 230 V stříd. | 0,88 |
| HK EMDV 12 N04 12DC | se servo ovládáním | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (2) | 12 V stejnosm. | 0,90 |
| HK EMDV 12 N04 24DC | se servo ovládáním | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (2) | 24 V stejnosm. | 0,90 |
| HK EMDV 12 N04 230AC | se servo ovládáním | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (2) | 230 V stříd. | 0,90 |
| HK EMDV 12 NC4 12DC | se servo ovládáním | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (1) | 12 V stejnosm. | 0,90 |
| HK EMDV 12 NC4 24DC | se servo ovládáním | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (1) | 24 V stejnosm. | 0,90 |
| HK EMDV 12 NC4 230AC | se servo ovládáním | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (1) | 230 V stříd. | 0,90 |

(1) bez nouzového ovládání rukou – (2) s nouzovým ovládáním rukou

Příslušenství

| | |
|-----------------|---|
| HK GEH 20 AL | Tělo ventilu pro šroubovací ventil SAE 2cestný, hliník |
| HK GEH 20 GGG | Tělo ventilu pro šroubovací ventil SAE 2cestný, GGG40 |
| HK SP DIN 43650 | Elektrická zástrčka k magnetické cívkě DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK SP EMDV | Cívka pro cartridgový ventil EMDV |