
GOLDSCHLANGE
Vodní a čisticí hadice

HANSA FLEX

Vlastnosti

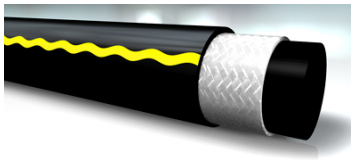

Oblast použití	Zemědělská technika Stavební průmysl inženýrství
Zvláštní charakteristiky	odolnost proti ozonu a oděru odolný proti povětrnostním vlivům velké množství chemických médií vzpěrná pevnost a pevnost v rázu, přejízdný odolný proti UV záření zapařitelný až do +130°C (cca 30 minut)
Vnitřní vrstva	černá, nepórovitá, hladká vnitřní vrstva EPDM
Vložka	dva syntetické přízové úplety
Vnější vrstva	proti oleji, tuku a chemikáliím odolná CR pryž
Barva	černá se žlutou vlnitou čárou
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	100 °C
Média	Voda

Výrobek

Označení	palce	Vnitřní Ø (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Provozní tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)	Délka role (m)
GOLDSCHLANGE 10	3/8"	10	3,5	30,0	90	45	40
GOLDSCHLANGE 13	1/2"	13	3,9	30,0	90	50	40
GOLDSCHLANGE 16	5/8"	16	3,6	25,0	70	70	40
GOLDSCHLANGE 19	3/4"	19	4,4	25,0	75	80	40
GOLDSCHLANGE 22	7/8"	22	4,5	20,0	60	100	40
GOLDSCHLANGE 25	1"	25	4,5	20,0	60	110	40
GOLDSCHLANGE 32	1.1/4"	32	5,5	12,0	36	175	40
GOLDSCHLANGE 38	1.1/2"	38	6,5	12,0	36	250	40
GOLDSCHLANGE 50	2"	50	7,5	10,0	30	300	40

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.