
AQUAPAL
Hadice na pitnou vodu

HANSA FLEX

Vlastnosti

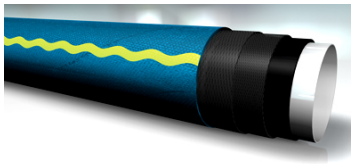

Oblast použití	Potravinářský průmysl
Zvláštní charakteristiky	velice ohebný a přejízdný naprosto zápachově a chuťově neutrální homogenní, hladký a neobsahující žádný změkčovač zapařitelný do 130 °C
Osvědčení	KTW "trubky", DVGW-W270 a DVGW-VP 549 (DVGW reg. č.: DW-0309BT0079)
Vnitřní vrstva	speciální transparentní, termoplastický potah
Vložka	mezivrstva PES a dvě kordové vložky
Vnější vrstva	NBR odolný proti oděru, UV, tukům a olejům
Barva	modrá se žlutou vlnitou čárou
Teplota min.	-20 °C
Teplota max.	90 °C
Média	Voda

Výrobek

Označení	palce	Vnitřní Ø (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Provozní tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)	Délka role (m)
AQUAPAL 10-3.6	3/8"	10	3,6	20,0	60	60	40
AQUAPAL 13-3.6	1/2"	13	3,6	20,0	60	75	40
AQUAPAL 16-3.6	5/8"	16	3,6	20,0	60	95	40
AQUAPAL 19-4.2	3/4"	19	4,2	20,0	60	110	40
AQUAPAL 22-4.5	7/8"	22	4,5	20,0	60	130	40
AQUAPAL 25-4.5	1"	25	4,5	20,0	60	145	40
AQUAPAL 32-4.5	1.1/4"	32	5,5	20,0	60	280	40
AQUAPAL 38-6.5	1.1/2"	38	6,5	20,0	60	330	40
AQUAPAL 50-7.5	2"	50	7,5	20,0	60	435	40

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.