


PA 700 AJ

Lisovaná armatura, DKJ

Vlastnosti

Oblast použití	Armatura k nalisování pro hadice HD 400
Přípoj 1	Závit UN/UNF pro matice
Tvar těsnění 1	Vnitřní kužel 74°
Zkratka	DKJ
Norma	ISO 8434-2
Napojení	se zajištěním proti vytržení
Obsah dodávky	vsuvka k nalisování + objímka k nalisování
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený

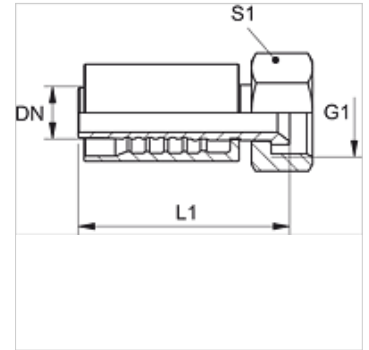

Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Provozní tlak (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 713 AJ 16	12	8	1/2"	345,0	7/8" -14 UNF	66,5	25
PA 716 AJ 20	16	10	5/8"	345,0	1.1/16" -12 UN	81,0	30