


PA 700 AJF 90

Lisovaná armatura, ORFS úhel 90°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Oblast použití | Armatura k nalisování pro hadice HD 400 |
| Přípoj 1 | Závit UN/UNF pro matice |
| Tvar těsnění 1 | plošně těsnící |
| Zkratka | ORFS |
| Norma | ISO 8434-3 |
| Napojení | se zajištěním proti vytržení |
| Obsah dodávky | vsuvka k nalisování + objímka k nalisování |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |

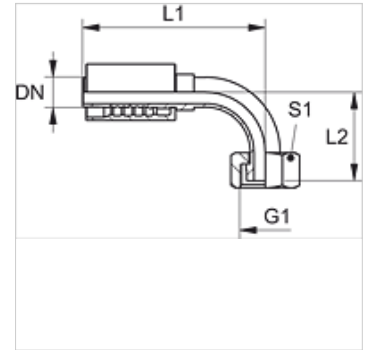

Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | Provozní tlak (bar) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---------------|----|----------|-------|---------------------|----------------|---------|---------|----|
| PA 713 AJF 90 | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 13/16" -16 UN | 85,5 | 43,5 | 27 |
| PA 716 AJF 90 | 16 | 10 | 5/8" | 413,0 | 1" -14 UNS | 106,5 | 47,5 | 30 |
| PA 720 AJF 90 | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1.3/16" -12 UN | 126,0 | 56,0 | 36 |
| PA 725 AJF 90 | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1.7/16" -12 UN | 157,5 | 68,0 | 41 |