


Vlastnosti

Oblast použití	Armatura k nalisování pro hadice HD 400
Přípoj 1	metrické závity pro matice
Tvar těsnění 1	Vnější kužel 24° s O-kroužkem
Zkratka	DKOS
Norma	ISO 8434-1
Napojení	se zajištěním proti vytržení
Obsah dodávky	vsuvka k nalisování + objímka k nalisování
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený
Typová řada	těžká

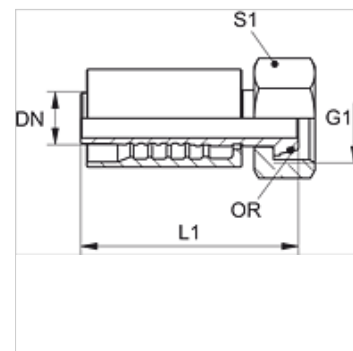

Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Provozní tlak (bar)	G1	pro vnější Ø trubky (mm)	L1 (mm)	S1	OR
PA 710 AOS 08	10	6	3/8"	630,0	M 20 x 1,5	12	-	24	10,0 x 1,5
PA 710 AOS	10	6	3/8"	630,0	M 22 x 1,5	14	67,6	27	12,0 x 2,0
PA 713 AOS	12	8	1/2"	420,0	M 24 x 1,5	16	72,8	30	13,0 x 2,0
PA 713 AOS 16	12	8	1/2"	420,0	M 30 x 2	20	75,8	36	17,5 x 2,5
PA 716 AOS 13	16	10	5/8"	420,0	M 24 x 1,5	16	83,5	30	13,0 x 2,0
PA 716 AOS	16	10	5/8"	420,0	M 30 x 2	20	86,0	36	17,5 x 2,5
PA 716 AOS 20	16	10	5/8"	420,0	M 36 x 2	25	89,0	46	20,0 x 2,5
PA 720 AOS 16	19	12	3/4"	420,0	M 30 x 2	20	96,0	36	17,5 x 2,5
PA 720 AOS	19	12	3/4"	420,0	M 36 x 2	25	99,0	46	20,0 x 2,5
PA 720 AOS 25	19	12	3/4"	420,0	M 42 x 2	30	100,0	50	27,0 x 2,5
PA 725 AOS 20	25	16	1"	420,0	M 36 x 2	25	112,0	46	22,0 x 2,5
PA 725 AOS	25	16	1"	420,0	M 42 x 2	30	113,0	50	25,0 x 2,5
PA 725 AOS 32	25	16	1"	420,0	M 52 x 2	38	131,0	60	33,0 x 2,5